

6. Laterne

Die Laterne (Nr.22) an das Laternengeländer (Nr. 23) leimen, so dass beide Teile unten bündig sind und auf der Kuppeltreppe (Nr.30) befestigt werden können. Auf die Laterne werden dann Dach, Kuppel, Kuppelaufsatz und die Spitze (Nr. 24 bis 27) geleimt. Zur besseren Ausrichtung wird Innen ein Dübel (Nr.28) eingesetzt, der vom Dach bis zur Mitte der Kugelspitze reicht. In die Kugelspitze oben wird abschließend das Kreuz (Nr.29) gesetzt.



7. Zusammenfügen

Zum Abschluss werden die fertigen Komponenten zusammengefügt. Zuerst wird das Kirchendach auf den Körper geleimt, so dass der Sims rundherum gleichmäßig hervorsteht. Mit einem Gegenstand beschweren und kurz trocknen lassen, bevor die Kuppel darauf kommt. Anschließend die Türmchen in die freien Ecken am Dach setzen. Danach die Vordächer (Nr.31) über die Mittelteile leimen. Als letztes werden an alle Türen Treppenstufen (Nr.32) mit der längeren Seite nach unten geleimt und schließlich die Laterne aufgesetzt.

Viel Freude beim Basteln!

Tipps: Schleifen Sie die Kanten gegebenenfalls mit feinem Sandpapier über.

Nur wenig Leim verwenden! Arbeiten Sie sauber und mit einem dünnen Pinsel, um keine störenden Leimflecken zu erhalten.

Einen feinen Glanz des Holzes und besseren Schutz vor Sonneneinstrahlung und Staub erhalten Sie durch die Verwendung von Zaponlack. - Einfach nach Fertigstellung mit etwas Abstand gleichmäßig besprühen.

Ihr persönlicher Wiederaufbau der Dresdener Frauenkirche: Anleitung zum Bausatz













Größe: 18.3cm*8.7cm*9.2cm



KLEINKUNST
AUS DEM ERZGEBIRGE
MÜLLER GmbH
seit 1899 in Seiffen

Der Bausatz besteht aus den folgenden 100 Einzelteilen:

1	(4 Stück)	Untere Seitenteile	
2	(3 Stück)	Eingangsblenden	
3	(1 Stück)	Untere Apsis	
4	(4 Stück)	Sockelecken	
5	(1 Stück)	Sims 1	
<hr/>			
6	(4 Stück)	Obere Seitenteile	
7	(3 Stück)	Mittelteile	
8	(1 Stück)	Obere Apsis	
9	(4 Stück)	Obere Eckteile	
10	(1 Stück)	Sims 2	


4. Ecktürmchen

Bei den vier Ecktürmchen (Nr.14) hat jeweils eine der vier Seiten einen größeren Rand unten. Dieser wird später am Kirchendach verleimt. An den anderen drei Seiten wird mit Abstand von 3mm nach oben jeweils ein Fenster (Nr.15) geleimt. Danach die Dächer (Nr.16) und die Spitzen (Nr.17) auf die Türmchen aufbringen.



5. Kuppel

Die kleinen, runden Stäbe als Fenster (Nr.19) in die vorgebohrten Löcher der Kuppel (Nr. 18) leimen, so dass unten etwa 1 mm übersteht. Darüber die kleinen Dächer (Nr.20) mittig anbringen mit der Spitze nach hinten an die Kuppel zeigend. Unter jedem kleinen Fenster wird anschließend im Abstand von etwa 6mm ein großes Fenster (Nr.21) angeleimt.

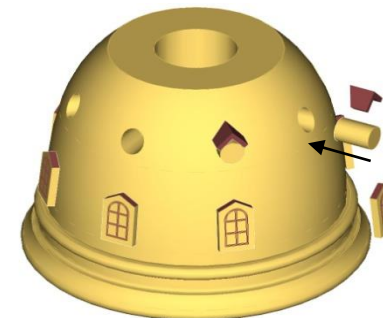


2. Kirchenkörper

Verbinden Sie wie beim Unterkörper die Seitenteile durch die Ecken (Nr.9) zu einer Einheit. Leimen Sie nun die Mittelteile (Nr.7) und die Apsis (Nr.8) mittig auf die vier Seitenteile (Nr.6). Achten Sie darauf, dass die kleinen gedruckten Fensterchen alle nach oben zeigen. Die verbundenen Teile auf den fertigen Unterkörper leimen und den oberen Sims (Nr.10) so aufbringen, dass er überall gleichmäßig übersteht. Stellen Sie zum Trocknen etwa 20 Minuten einen Gegenstand darauf, damit alle Seiten richtig anliegen.








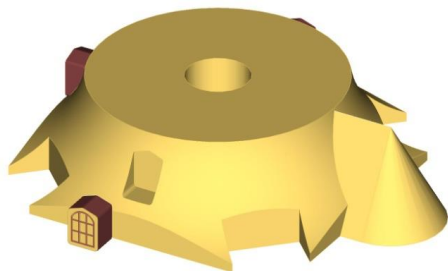





3. Kirchendach

Leimen Sie die drei Fenster (Nr.12) so in das Kirchendach (Nr.11), dass sie unten etwa 1mm überstehen.



- | | | |
|-------|------------|-----------------|
| 11 | (1 Stück) | Dach |
| 12 | (3 Stück) | Tiefe Fenster |
| 13 | (1 Stück) | Apsis-Dach |
| <hr/> | | |
| 14 | (4 Stück) | Ecktürmchen |
| 15 | (12 Stück) | kleine Fenster |
| 16 | (4 Stück) | Türmchendächer |
| 17 | (4 Stück) | Türmchenspitzen |
| <hr/> | | |
| 18 | (1 Stück) | Kuppel |
| 19 | (8 Stück) | Runde Fenster |
| 20 | (8 Stück) | Kleine Dächer |
| 21 | (8 Stück) | Große Fenster |



22	(1 Stück)	Laterne	
23	(1 Stück)	Laternengeländer	
24	(1 Stück)	Laternendach	
25	(1 Stück)	Laternenkuppel	
26	(1 Stück)	Kuppelaufsatz Laterne	
27	(1 Stück)	Spitze	
28	(1 Stück)	Dübel	
29	(1 Stück)	Kreuz	
30	(1 Stück)	Kuppeltreppe	
<hr/>			
31	(3 Stück)	Vordächer	
32	(7 Stück)	Treppen	
33	(1 Tube)	Holzleim	

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Traditionshaus **Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller GmbH** entschieden haben. Seit 1899 stehen wir für unverwechselbares Design und qualitativ hochwertige Holzkunst. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Bau Ihrer Frauenkirche!

Bauanleitung:

1. Unterkirche

Leimen Sie die drei Eingangsblenden (Nr.2) und das Unterteil der Apsis (Nr.3) jeweils mittig auf ein Seitenteil (Nr.1). Achten Sie darauf, dass alle Fensterbögen nach oben zeigen! Anschließend mit einem spitzen Pinsel Leim in die vier Sockellecken (Nr.4) schmieren, die Seitenteile (Nr.1) feststecken und auf einem geraden Untergrund ausrichten, so dass alle Teile unten gleichmäßig abschließen. Beim Leimen des unteren Sims (Nr.5) die Ränder aller Seiten etwa 1mm überstehen lassen. Zum Trocknen mit einem Gegenstand beschweren, so dass die dünne Holzscheibe überall aufliegt.

